


TİP TYPE
BKV-Dİ-RG

R 1/2" - R 2"

PN 150

ÇELİK
STELL

REDÜKSİYONGEÇİŞLİ / DİŞLİ
REDUCED BORE / THREADED

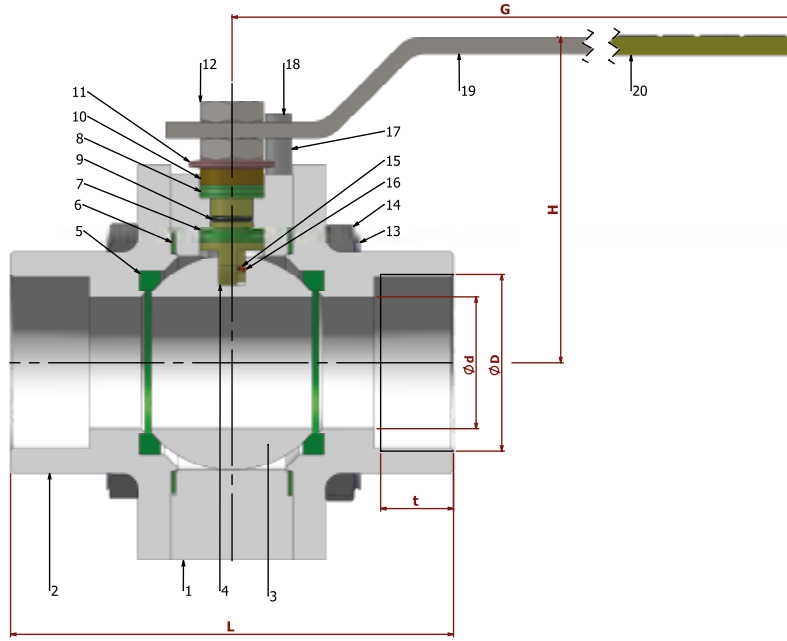

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRPTION	MALZEME MATERIAL
20	PLASTİK KAPLAMA PLASTIC COVERING	PVC
19	KÜRE HAREKET KOLU BALL ACTION HANDLE	st 37
18	CIVATA BOLT	ST 42 Gal.
17	STOPLAMA PİMİ STOPPING PIM	ST 42 Gal.
16	ANTİSTATİK KÜRE ANTISTATIC BALL	1.4301.
15	ANTİSTATİK YAY ANTISTATIC SPRING	1.4301.
14	SOMUN NUT	5.6.
13	SAPLAMA STOPPING PIM	4140 - 5140
12	KONTRA SOMUN COUNTER NUT	5,6 Gal.
11	ÇANAK PUL BOWL WASHER	50 Cr V 4
10	BASKI RİNGİ PRESSURE RING	MS 58
9	MİL O-RİNG SPINDLE O-RING	VİTON
8	BURGMAN GRAFİT O-RİNG BURGMAN GRAPHITE O-RING	EN 1514-1
7	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
6	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
5	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon
4	HAREKET MİLİ ACTION SPINDLE	1.4021
3	KÜRE BALL	1.4301 / 1.4086
2	KAPAK COVER	SAE 1020
1	GÖVDE BODY	SAE 1020

Boyut
Bağlantılar
Çalışma Basıncı
Çalışma Sıcaklığı

Dimensions
Connections
Working Pressure
Working Temperature

Kullanım Alanları
Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava
Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ **DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES**

		PN 150						
		L	G	H	d	D	t	Kg
DN 15	1/2"	115	150	75	12	1/2"	14	--
DN 20	3/4"	135	150	75	15	3/4"	17	--
DN 25	1"	150	150	83	20	1"	20	--
DN 32	1 1/4"	170	180	90	25	1 1/4"	22	--
DN 40	1 1/2"	180	230	95	32	1 1/2"	25	--
DN 50	2"	200	275	115	40	2"	28	--